

Инструкция по эксплуатации пункта наблюдения и объективного контроля





Состав комплекта

Компонент	Назначение
Защитный кейс 60×50×25 см, вес 14,5 кг	Всё оборудование установлено и подключено внутри
Монитор 21" в крышке кейса	Вывод 4 каналов одновременно, регулировка яркости для улицы и помещения
Гибридный видеорегистратор	Приём аналогового и цифрового видеосигнала
SSD 500 ГБ	Запись и хранение видео
2 камеры на катушках кабеля	Выносное наблюдение на длину кабеля
RCA-вход	Подключение видеоприёмника VRX для приёма аналогового FPV-видео
Порт RJ45	Просмотр по сети с ноутбука в программе SmartPSS Lite
HDMI-выход	Вывод изображения на дополнительный монитор
Адаптер питания 220 В / 12 В	Работа от сети
Адаптер питания от FPV-аккумулятора 24 В	Автономная работа в полевых условиях

Шаг 1. Разверните камеры

В кейсе 2 камеры на катушках кабеля. Расстегните ремни, снимите катушку с камерой, размотайте кабель на нужную длину и установите камеру на позицию.

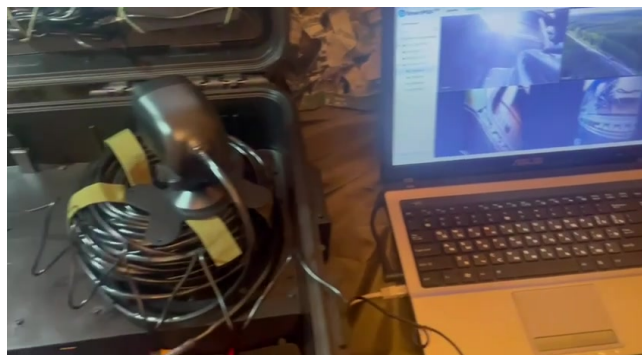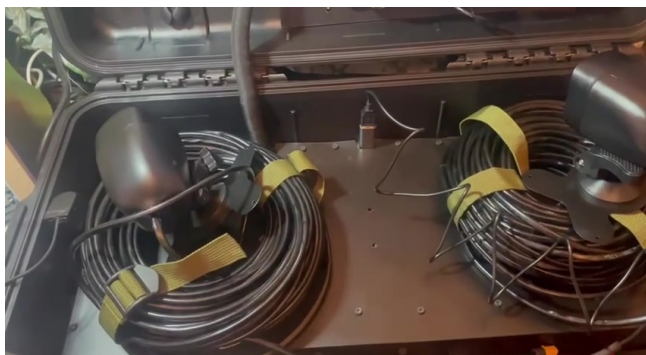

Шаг 2. Подключите сеть RJ45

Вставьте оранжевый кабель LAN в порт RJ45 до щелчка, второй конец подключите к ноутбуку. Это нужно для просмотра видео с ноутбука, шаг 7.



Шаг 3. Подключите видеоприёмник и HDMI

Жёлтый разъем RCA — аналоговый видеовход. К нему подключается видеоприёмник VRX для приёма видео с FPV-дрона.

Чёрный кабель HDMI — выход на дополнительный монитор. Вставьте разъем до упора.



Шаг 4. Подключите питание

Предусмотрено два варианта питания.

От сети. Адаптер 220 В / 12 В подключается к разъёму DC — вставьте штекер в гнездо до упора.

Автономно. FPV-аккумулятор 24 В подключается к разъёму XT60. Разъём вставляется только в одном положении, не прикладывайте силу.



Шаг 5. Проверьте изображение на мониторе кейса

После подачи питания на мониторе 21" в крышке появляется сетка из 4 окон — каждое окно отдельный канал. Убедитесь, что подключённые камеры и источники показывают изображение. Видео записывается на встроенный SSD 500 ГБ.




Шаг 6. Дополнительный монитор

При подключении дополнительного монитора к HDMI-выходу на нём отображается та же сетка каналов, что и в крышке кейса.



Шаг 7. Просмотр с ноутбука в SmartPSS Lite

Запустите на ноутбуке программу SmartPSS Lite. Регистратор отображается в списке устройств слева, изображение с каналов выводится в окна просмотра.

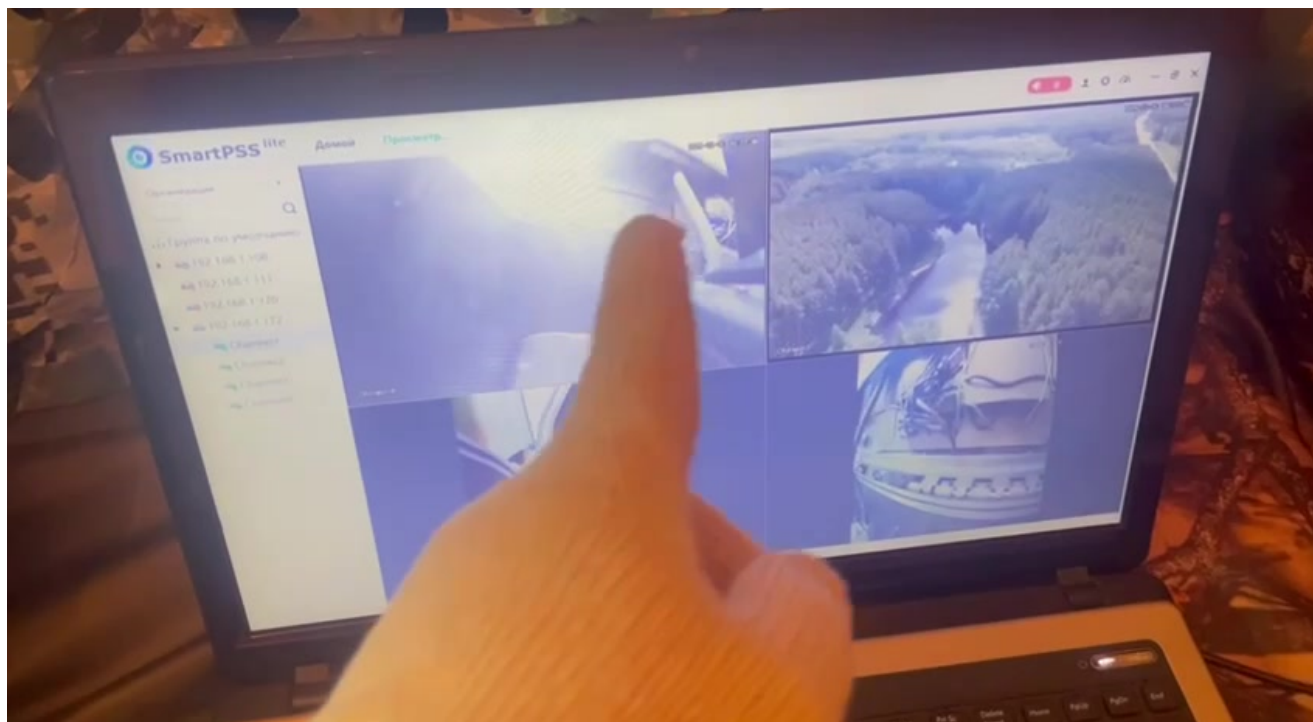

Шаг 8. Сворачивание

Отключите питание: разъём XT60 или DC. Отключите кабели HDMI, RCA и LAN. Смотайте кабели камер на катушки, зафиксируйте ремнями и уложите в кейс. Перед закрытием крышки убедитесь, что провода не попадают в замки.



Контакты:

ТЕЛ: +7 (926) 500 15 55

Email: ekipirovka.expert@gmail.com