

ИЗДЕЛИЕ 135

СТАНЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ БПЛА

Комплексная защита
вашего движения
в любых условиях



**СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
В БЕЗОПАСНОМ МИРЕ**

НАЗНАЧЕНИЕ

Станция противодействия БПЛА «Изделие 135» предназначена для защиты автотранспорта от ударных и разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



КУПОЛ	армированный радиопрозрачный материал
РАЗМЕЩЕНИЕ	крыша легкового автомобиля, джипа или микроавтобуса
ЗАЩИТА	конструкция рассчитана на длительную эксплуатацию в различных погодных условиях



УВЕРЕННОСТЬ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МАРШРУТА

Монтаж на крышу транспортного средства. Система работает как единый мобильный комплекс.

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

Станция размещается на крыше кабины транспортного средства. Для крепления используются рейлинги-поперечины или магнитные крепления.



ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ премиальные седаны и универсалы

ВНЕДОРОЖНИКИ G-Class, Range Rover и автомобили сопоставимого класса

МИКРОАВТОБУСЫ V-Class и транспорт аналогичной компоновки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение	Металлическое основание; противоударный купол из армированного радиопрозрачного стеклопластика
Габариты	1350 × 970 × 470 мм
Вес	Брутто 55 кг / нетто 50 кг
Размер упаковки	1500 × 1000 × 500 мм
Дальность подавления	50–200 м (при удалении оператора 2000–3000 м)
Выходная мощность	до 300 Вт
Потребляемая мощность	не более 1200 Вт
Питание	12 В / 24 В / 220 В
Потребляемый ток	24 В: до 42 А · 12 В: до 90 А · 220 В: до 5 А
Непрерывная работа	неограниченно
Температура	–20...+40 °C

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

140–200 · 200–300 · 300–400 · 400–700 · 700–1020 · 860–930 · 1080–1360 · 1300–1580 · 1570–1850 · 1840–2110 · 2100–2450 · 2440–2800 · 2300–2500 · 3300–3500 · 5100–5300 · 5680–5900 МГц

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

12 В

до 90 А

ПН 12/24 В → к аккумулятору транспортного средства. Красный кабель «+», чёрный «-».

24 В

до 42 А

Коммутатор 24 В → к аккумулятору транспортного средства.

220 В


до 5 А

ПН 220/24 В → внешняя сеть 220 В.

Управление питанием станции осуществляется кнопкой «Пуск» на пульте управления.

При подключении необходимо учитывать потребляемый изделием ток.

ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТАЦИЯ

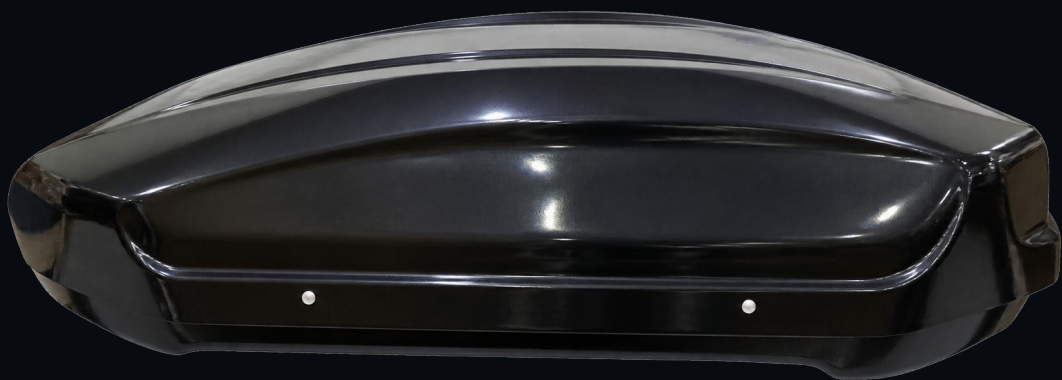

1. Купол

2. Магнитное крепление

3. Кабель питания

4. Индикатор включения

5. Пульт управления

6. Кабель с клеммой — красный «+»

7. Кабель с клеммой — чёрный «-»

8. Разъём подключения кабеля питания

9. Сетевая вилка 220 В



НАДЁЖНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ

Рёбра радиаторов охлаждения снизу основания изделия при установке направляются по ходу движения.

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН $-20...+40\text{ }^{\circ}\text{C}$



ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ СОХРАНЯЮТ
ГЛАВНОЕ

ЗАЩИТА В ДВИЖЕНИИ

ИЗДЕЛИЕ 135

Защита. Движение. Надёжность.

г. Липецк · 2026