

Инструкция применения дрона перехватчик Стриж

Сборка пускового устройства:



Защелкиваем приклад.



Устанавливаем монитор.



Устанавливаем насадку для дрона



Крепление монитора поднимаем вверх, после чего поворачиваем механизм для открытия

Установка аккумулятора в дрон перехватчик Стриж:



Устанавливаем лопасти на дрон Стриж, открываем крышку дрона перехватчика Стриж




Подсоединяем разъем аккумулятора к дрону Стриж, закладываем аккумулятор в отсек, закрываем крышку дрона перехватчика Стриж, дрон перехватчик Стриж готов к работе.

Установка дрона перехватчика Стриж в пусковое устройство и наведение на цель!



Установка дрона перехватчика Стриж в пусковое устройство, крышка аккумуляторного отсека дрона Стриж смотри всегда вверх, наводим на цель !

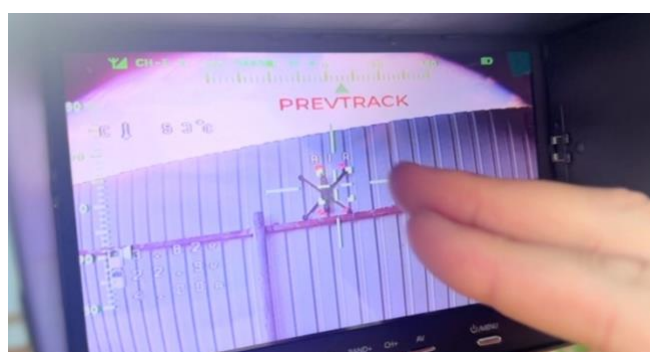

1. Переводим дрон перехватчик Стриж в режим Air, тумблер (В) в нижнее положение, положение газа в нуле (левый стик вниз).
2. Наводим на цель.
3. Заводим дрон в холостой ход, Arm – тумблер (Е) на Себя до упора.
4. Делаем захват цели, переводим тумблер (С) в среднее положение.
5. Уменьшаем захват цели кнопкой (D), если захват произошел не по центру цели, тогда увеличиваем область захвата кнопкой (А), дождаемся корректировки машинного зрения и снова уменьшаем захват цели кнопкой (D).
6. Когда фиксация цели произошла по центру цели, переводим тумблер (С) на Себя до упора, дрон вылетает и летит в цель.
7. Если дрон пролетел мимо цели, переводим дрон в ручной режим, одновременно тумблер (В) и тумблер (С) переводим от Себя до упора, дрон переходит в ручное управление и сразу нужно положение газа переводить в центральное положение (левый стик переводим в центр).
8. Выключить дрон – тумблер (Е) переводим от Себя до упора, полное выключение двигателей.

Инструкция по пульта управления для дрона перехватчика Стриж.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ДРОНА-ПЕРЕХВАТЧИКА «СТРИЖ»

ARMING / DISARMING

запуск дрона, включение двигателей.
дрон готов к полету

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ КАМЕРОЙ И ТЕПЛОВИЗОРОМ

только если у вас модификация
дрона с тепловизором.

КОРРЕКТИРОВКА ОБЛАСТИ ЗАХВАТА ЦЕЛИ (УВЕЛИЧЕНИЕ)

после захвата цели (режим PREVTRACK)
этой клавишей можно УВЕЛИЧИТЬ
область захвата.

КОРРЕКТИРОВКА ОБЛАСТИ ЗАХВАТА ЦЕЛИ (УМЕНЬШЕНИЕ)

после захвата цели (режим PREVTRACK)
этой клавишей можно УМЕНЬШИТЬ
область захвата.

РЕЖИМЫ ПОЛЕТА

- ANGLE
- HORIZON
- AIR

после подключения дрона
к элементу питания,
необходимо перевести тумблер
в режим AIR (самое нижнее положение)
Лучше это сделать до этапа ARMING

ЗАХВАТ ЦЕЛИ И ЗАПУСК

- PREVTRACK
- TRACKING

после включения режима
PREVTRACK - система находится
в режиме поиска цели. В этом режима
нужно навестись на цель.

После захвата цели (она будет выделена
красным прямоугольником) и последующей
корректировки области выделения цели
(если это требуется) клавишами A или D,
необходимо перевести тумблер
в положение TRACKING - дрон автоматически
произведет полет в сторону цели.

